


new aqua
for fish. for life. for industry.



Musterplanung Koiteich 30.000 Liter



Komplettfilteranlage K511

Der Trommelfilter K511 ist nicht nur ein mechanischer Filter der absoluten Spitzenklasse, sondern beinhaltet eine biologische Kammer mit 600l nutzbarem Volumen. Diese Biokammer wurde speziell für das Schwimmbettverfahren konstruiert. Der K511 ist eine moderne Komplett filtereinheit die keine Wünsche offen lässt! Optional können ein oder zwei UV-C Tauchstrahler 30 Watt aus der Serie AQT bequem eingehängt werden. Über Maschinenfüße lässt sich die Komplettfiltereinheit hervorragend ausrichten.

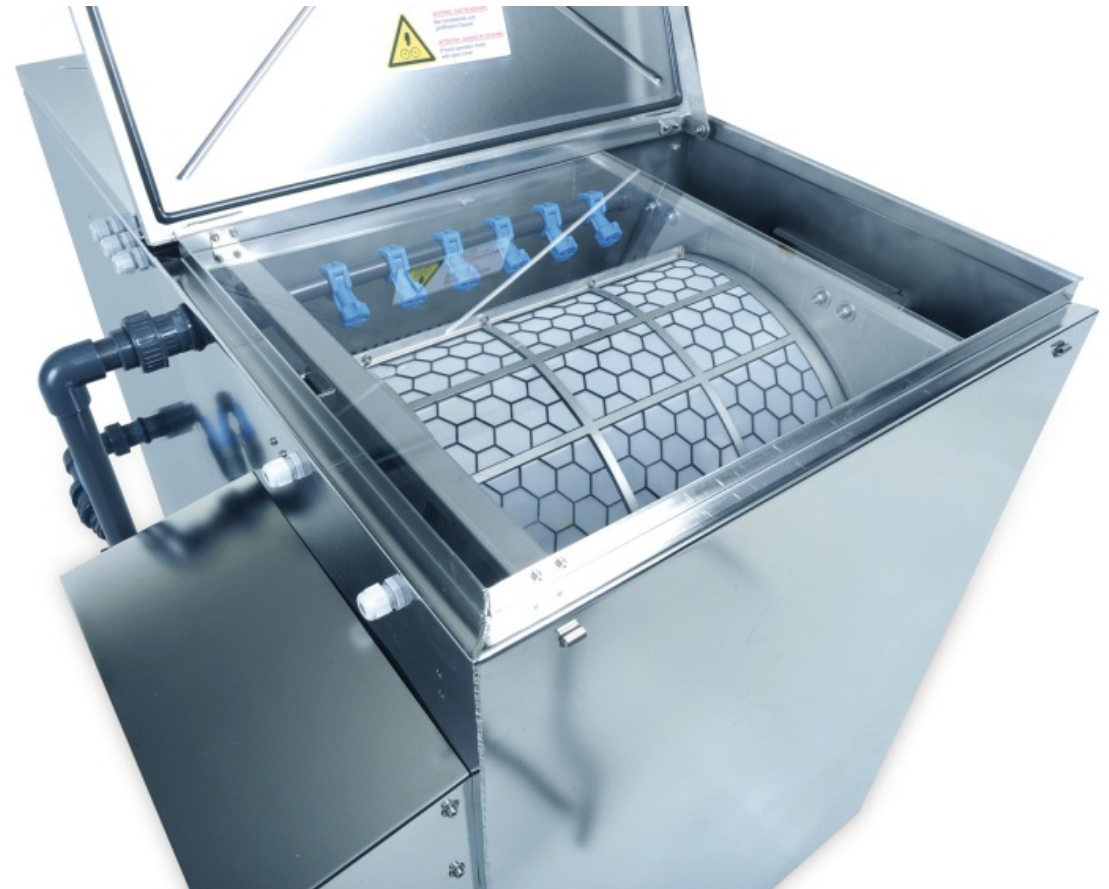

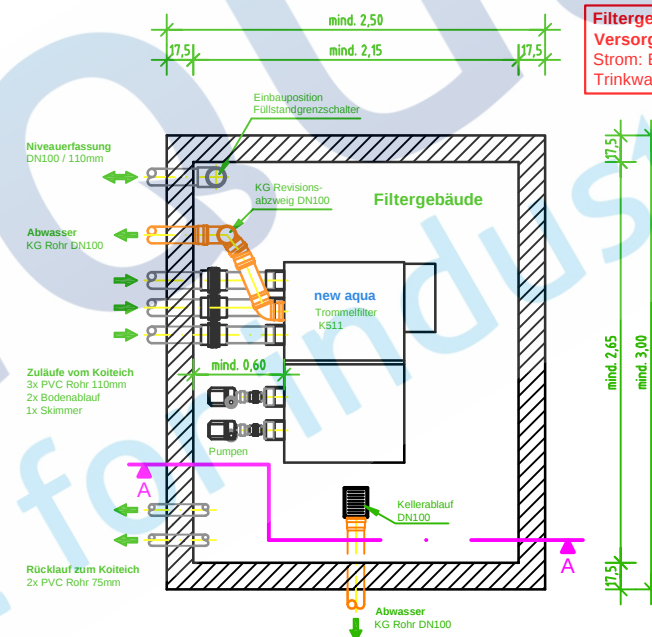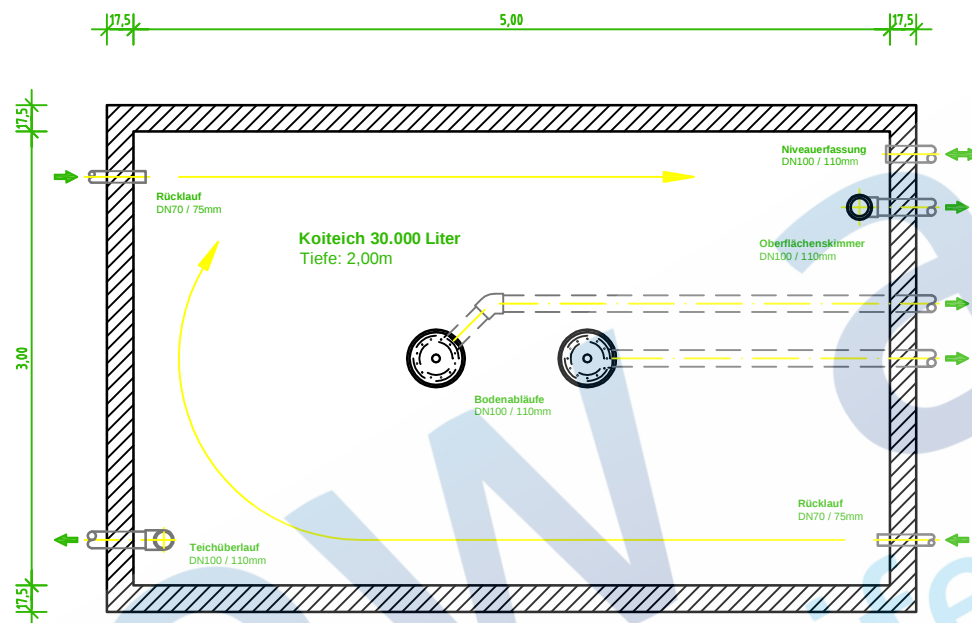

Filtergebäude
Versorgungsleitungen
Strom: Erdkabel 5x2,5qmm
Trinkwasser: PE-Rohr 1"

ACHTUNG


Sämtliche statischen Berechnungen des Baukörpers müssen von einem Statiker ausgeführt werden.
Alle baulichen Maßnahmen müssen von der ausführenden Fachfirma geprüft, entsprechend den gültigen Normen und Vorschriften definiert und durchgeführt werden.

© new aqua GmbH www.new-aqua.de

Projekt: Koiteich 30.000 Liter - Komplettfilteranlage K511

Ansicht:		Draufsicht Koiteich und Filtergebäude mit Trommelfilter K511	Blattgröße:	DIN A4
Umwälzrate:		max. 30.000 l/h	Maßstab:	1:50
Fischbesatz:		max. 15 Koi	Gezeichnet:	M. Zawisla
			Datum:	03.02.2012
			Zeichnung:	01-K511

Filtergebäude
Versorgungsleitungen
 Strom: Erdkabel 5x2,5qmm
 Trinkwasser: PE-Rohr 1"

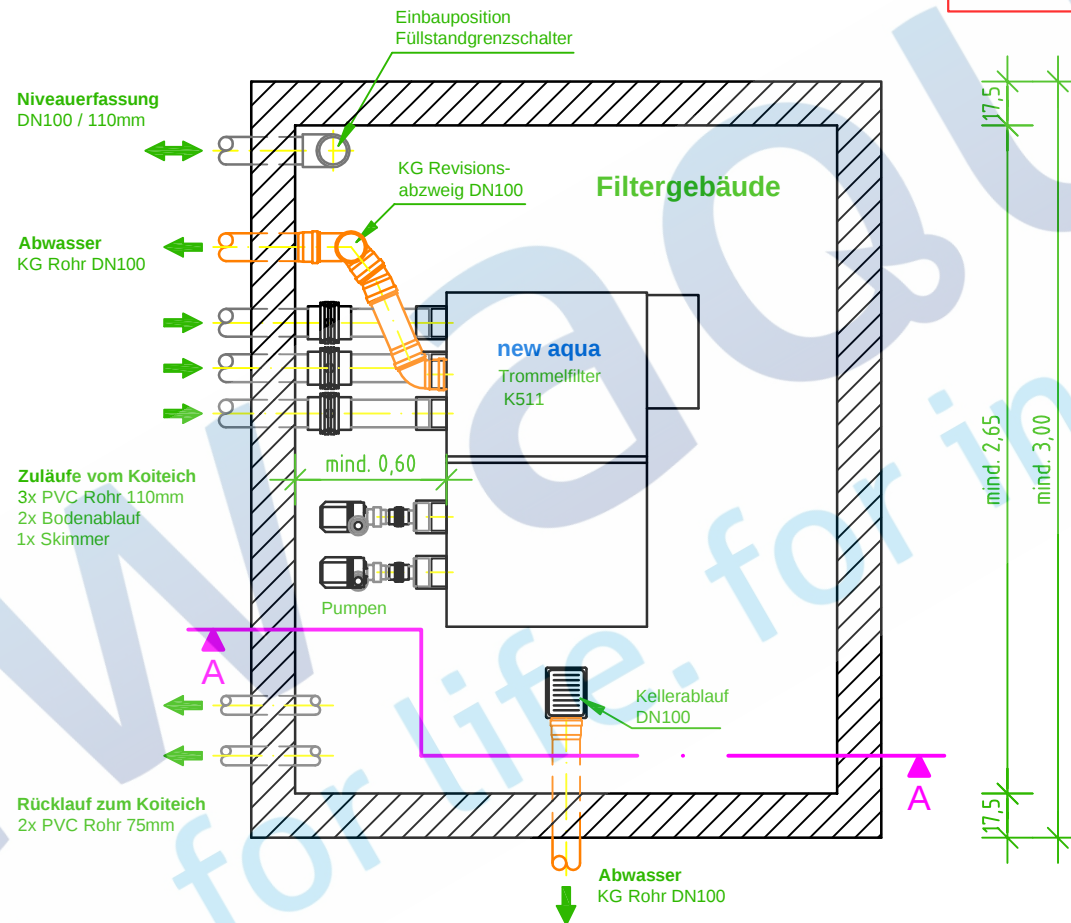

ACHTUNG

Sämtliche statischen Berechnungen des Baukörpers müssen von einem Statiker ausgeführt werden.
 Alle baulichen Maßnahmen müssen von der ausführenden Fachfirma geprüft, entsprechend den gültigen Normen und Vorschriften definiert und durchgeführt werden.


© new aqua GmbH www.new-aqua.de

Projekt: Koiteich 30.000 Liter - Komplettfilteranlage K511

Ansicht:	Draufsicht Filtergebäude mit Trommelfilter K511	Gezeichnet:	M. Zawisla
Umwälzrate:	max. 30.000 l/h	Datum:	03.02.2012
Fischbesatz:	max. 15 Koi	Zeichnung:	02-K511

Blattgröße: DIN A4

Maßstab: 1:30

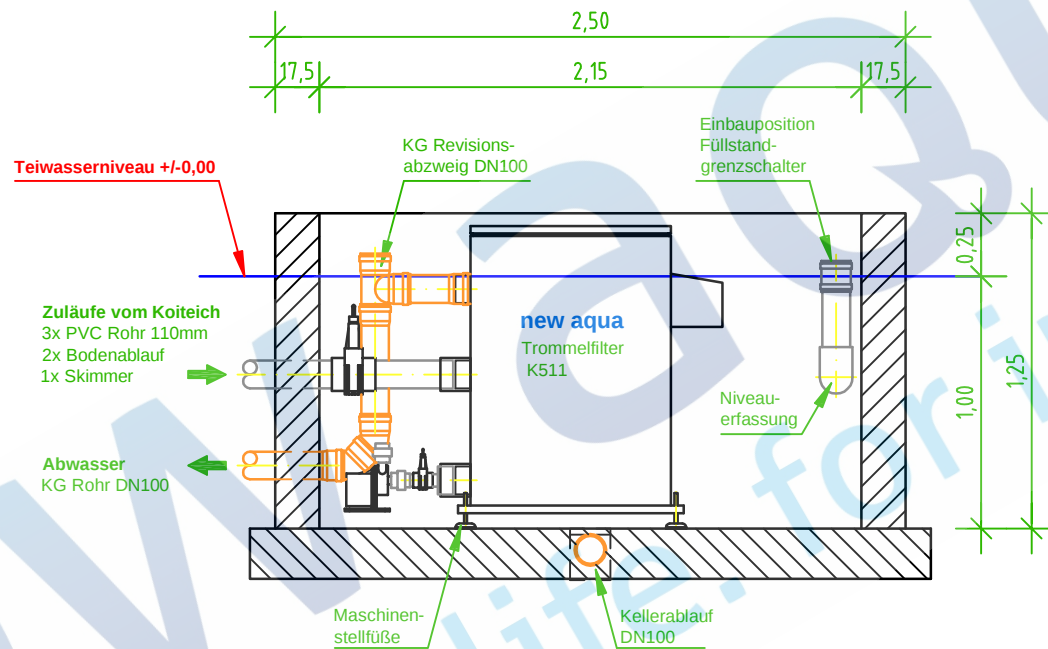

ACHTUNG

Sämtliche statischen Berechnungen des Baukörpers müssen von einem Statiker ausgeführt werden.
Alle baulichen Maßnahmen müssen von der ausführenden Fachfirma geprüft, entsprechend den gültigen Normen und Vorschriften definiert und durchgeführt werden.

© new aqua GmbH www.new-aqua.de

Projekt: Koiteich 30.000 Liter - Komplettfilteranlage K511

Ansicht:	Schnitt A-A Filtergebäude mit Trommelfilter K511	Gezeichnet:	M. Zawisla
Umwälzrate:	max. 30.000 l/h	Datum:	03.02.2012
Fischbesatz:	max. 15 Koi	Zeichnung:	03-K511

Blattgröße: DIN A4

Maßstab: 1:30

new aqua

for fish. for life. for industry.

Die in unserem Haus entwickelte Trommelkonstruktion mit den neuen Filterpaneln perfektioniert das Filterergebnis bis ins letzte Detail. Der Schaufelradeffekt entnimmt selbst grobe Schmutzpartikel zuverlässig dem Wasserkreislauf und feine Schwebstoffe werden vom Polyestergewebe zurück gehalten. Die einzigartige Abdichtung unserer Trommel lässt kaum Leckagen zu, schützt den Spülkreislauf zuverlässig und garantiert höchste Betriebssicherheit.

new aqua GmbH
Hochstr. 45b
D-47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon: +49 (0)2152 8909825
Telefax: +49 (0)2152 893339

E-Mail: info@new-aqua.de
Web: www.new-aqua.de

© new aqua GmbH

